




EA520

Smartphone resistente

CLICK AQUÍ
PARA CONOCER MÁS
ACERCA DEL PRODUCTO

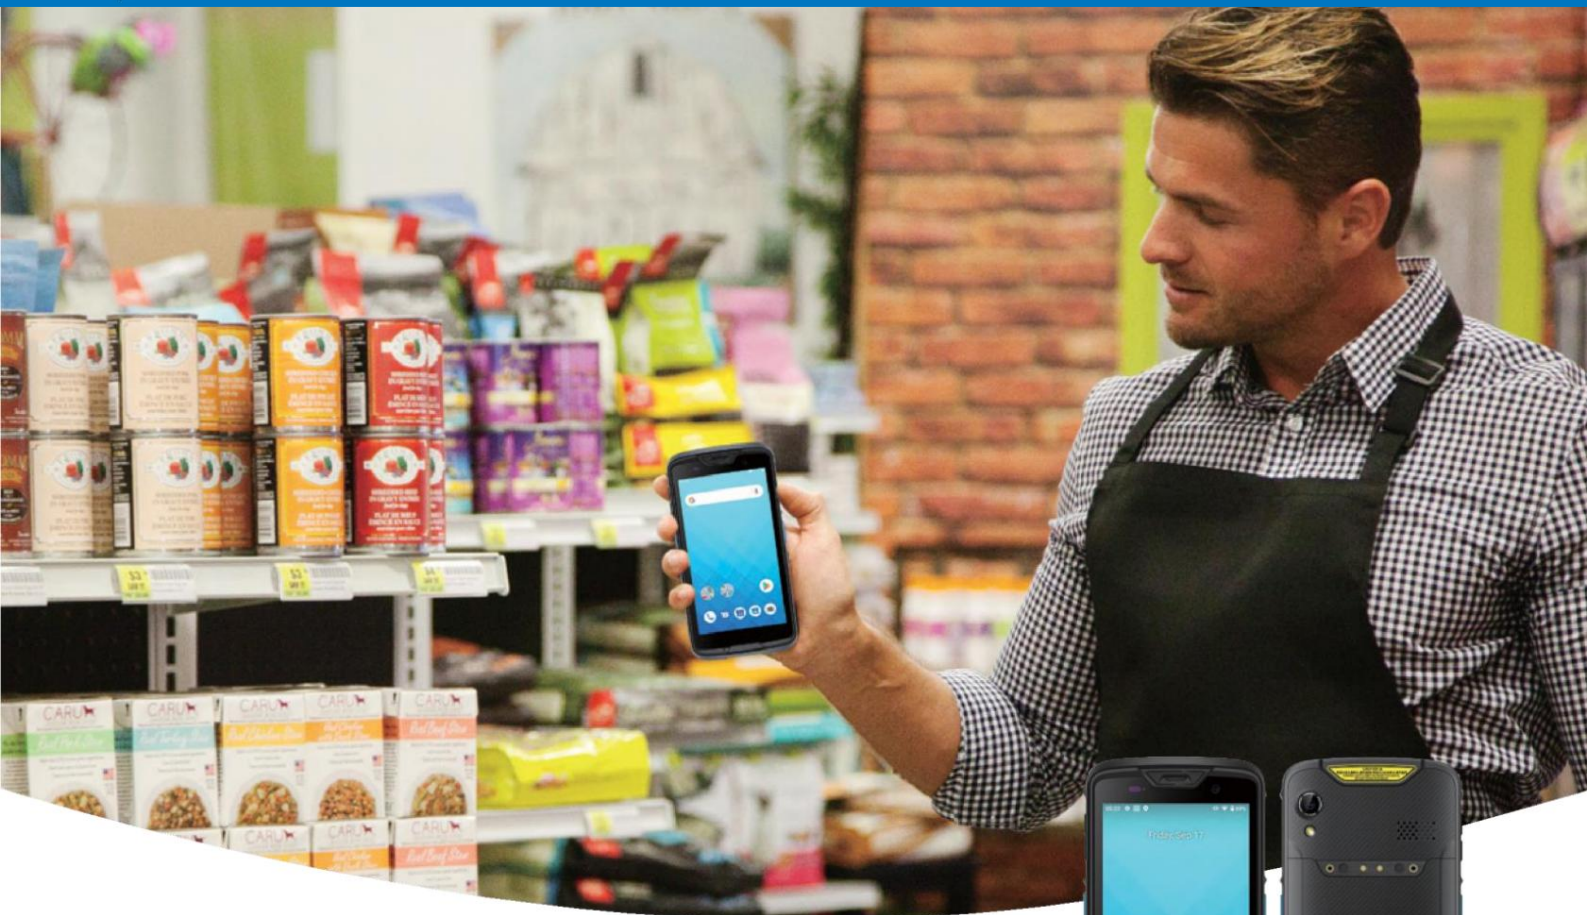

Protección IP67 y contra caídas de hasta 1,5 m | Batería extraíble de 4250 mAh | Lectura de códigos de barras superior (30 escaneos/seg)

Presentamos el EA520, un smartphone robusto de última generación con pantalla de 5 pulgadas que ofrece un potente rendimiento de lectura de códigos de barras, conectividad práctica y un diseño duradero y ligero que cabe perfectamente en la palma de la mano. Esto mejora el nivel de servicio para diversas aplicaciones en los sectores de comercio minorista, hostelería y servicios de campo.

Portabilidad para una mejor experiencia de los empleados de ventas.

Con el sistema operativo Android 11 y certificación GMS, el EA520 incorpora una CPU de ocho núcleos que ofrece un rendimiento excelente para interacciones más inteligentes e intuitivas. Diseñado especialmente para la portabilidad y la versatilidad, este dispositivo es fácil de transportar para el control de inventario, la comunicación con el supervisor y la atención al cliente en el punto de venta, redefiniendo la experiencia laboral del personal de ventas con una herramienta práctica y eficiente.

Potente rendimiento en la lectura de códigos de barras

Con una potente capacidad de escaneo 1D/2D, también admite códigos DPM y garantiza una lectura fiable en pantallas de móviles y papel, independientemente de su orientación. Alimentado por una batería extraíble de 4250 mAh, integra lector/grabador RFID HF/NFC, GPS y una cámara de alta resolución de 13 MP en un dispositivo compacto. El EA520 proporciona a su equipo la tecnología necesaria para impulsar su negocio.

Durabilidad en su máxima expresión

La EA520 ofrece una protección industrial duradera con características como resistencia al polvo IP67, resistencia al agua y protección contra caídas de hasta 1,5 metros (1,8 metros con funda protectora). Esto significa que está totalmente protegida contra el polvo y puede sumergirse hasta 30 minutos en agua hasta 1 metro de profundidad.

Conectividad y fluidez

Gracias a su conectividad Bluetooth® 5, doble banda inalámbrica con roaming rápido y 4G para la recopilación de datos en tiempo real, el personal puede escanear el artículo y conectarse instantáneamente al sistema para consultar la cantidad en stock o realizar pedidos en línea para los clientes. El EA520 ofrece una experiencia de trabajo fluida y mejora la productividad en diversas aplicaciones.

Características

- Pantalla de 5 pulgadas con 450 nits legible a la luz del sol Sistema
- operativo Android 11 con certificación GMS Compatible
- con códigos de barras 1D/2D en pantallas móviles, incluso códigos de barras DPM Diseño ligero
- que cabe en la palma de la mano Funcionalidad todo en uno: HF/NFC y cámara de
- 13 MP Resistente: pantalla táctil Corning® Gorilla® Glass 3, clasificación IP67
- y resistencia a caídas de 1,5 m (1,8 m con funda protectora)
- Batería extraíble de larga duración de 4250 mAh. Compatible
- con Bluetooth® 5 / WLAN de doble banda, roaming rápido / 4G LTE. Compatible con soluciones
- de software MDM y utilidades como MoboLink.

QR DE CONTACTO:



CLICK AQUÍ
PARA IR A NUESTRO
SITIO WEB



Características del sistema

Certificado por GMS	Android 11 actualizable a 13.
UPC	Certificado por GMS
Memoria	Procesador de ocho núcleos a 2 GHz
Soporte de idiomas	4 GB de RAM / 64 GB de memoria flash
Otros	Varios idiomas
	Introduzca chino/inglés
	Admite escritura a mano y teclado virtual.

Mostrar

Tamaño de pantalla	Pantalla TFT-LCD HD de 5,0" (720 x 1280) a color con Gorilla
Panel táctil	Glass 3. Pantalla táctil capacitiva ultrasensible, compatible con guantes y resistente a la humedad.

teclado

Botón SCAN lateral x 2 (izquierda/derecha), botón de función definida por el usuario (tecla programable), botones de subir/bajar volumen, botón de encendido/apagado

Cámara

Cámara frontal de 8 MP
Cámara trasera de 13 MP con flash LED y función de enfoque automático.

Tipo de indicador

LED, altavoz, vibrador

Simbologías

Compatible con los principales códigos de barras 1D y 2D.

RFID

HF
Compatible con HF/NFC, frecuencia de 13,56 MHz, ISO14443 A/B, ISO15693, Felica (ISO/IEC18092), cumplimiento con Mifare

Fuente de alimentación

Batería principal
Batería de iones de litio de 3,85 V y 4250 mAh extraíble

Software

SOTI, AirWatch, 42Gears y MoboLink

Aprobaciones regulatorias

CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMI
para batería

Comunicación

Bluetooth®	Compatible con Bluetooth® 5
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, 2.4G+5GHz, admite alta velocidad roaming, VoWiFi, punto de acceso, Cumple con WFA, WPA/WPA2
WWAN	Global: 4G LTE FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B TDD: B38/B39/B40/B41 3G WCDMA: B1/B5/B8 2G GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz América: 4G LTE FDD-B1/B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B28A/B28B TDD-B38/B40/B41 3G WCDMA: B1/2/4/5/8 2G GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz

GPS	AGPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Sensores	Sensor de proximidad de luz, acelerómetro, brújula electrónica y giroscopio.
Huella dactilar	Opcional

Interfaces de E/S

USB	USB 2.0 (Tipo C)
OTG	Sí, a través de USB Tipo-C.
PIN POGO	Carga mediante base de carga
Ranura para tarjeta SIM	Doble SIM, compatible con LTE + LTE
Ranura de expansión	MicroSD, hasta 256 GB
Audio	Un altavoz (1,5 W / 95 ± 3 dB a 10 cm), un receptor, dos micrófonos con cancelación de ruido.

Recinto

Dimensiones	151,1 mm x 76,8 mm x 13,7 mm
Peso	246 g (con batería)

Ambiental

Temperatura de funcionamiento	-20°C a 60°C
Temperatura de almacenamiento	- 40°C a 70°C (sin batería)
Temperatura de carga	De 0 °C a 45 °C
Humedad relativa	95% (sin condensación)
Especificación de caída	1,5 metros , 1,8 m con funda para el maletero
Caza de focas	IP67
Prueba de vibración/volteo	0,5 m de volteretas durante 300 ciclos / 600 caídas

Accesorios

■ Cable USB 2.0 tipo C ■	■ Empuñadura de pistola ■ Protector de pantalla de cristal ■ Funda protectora ■
Adaptador de 5V/2A ■	Correa de mano ■ Kit portátil con soporte, correa y almohadilla ■ Soporte para vehículo
Adaptador PE+ ■	
Base de carga de una ranura ■ Base de USB de una ranura ■ Base de carga de terminales de 4 ranuras ■ Cargador de baterías de 4 ranuras	

unitech Europe Tilburg /
Países Bajos <http://eu.ute.com> Correo electrónico: info@eu.ute.com

unitech Japón Tokio
<http://jp.ute.com> correo electrónico: info@jp.ute.com

unitech Gran China Beijing,
Shanghai, Guang Zhou, Xiamen <http://cn.ute.com> info@cn.ute.com Taipei
<http://tw.ute.com> info@tw.ute.com

Sede central en
Taipéi, Taiwán
<http://www.ute.com> Correo electrónico: info@hq.ute.com

unitech America Los Ángeles
<http://us.ute.com>
correo electrónico: info@us.ute.com <http://can.ute.com>
info@can.ute.com México <http://latin.ute.com> correo electrónico:
info@latin.ute.com

unitech Asia Pacífico y Oriente Medio Taipéi
<http://apac.ute.com> info@apac.ute.com / info@india.ute.com <http://mideast.ute.com> info@mideast.ute.com

CLICK AQUÍ
PARA VER TODOS NUESTROS
PRODUCTOS DISPONIBLES



Herramientas de desarrollo



SDK de Unitech

Gestión de dispositivos

SOTI®

42GEARS

vmware®



Puesta en escena y gestión



MoboLink

EMM compatible con Android Enterprise para monitorizar el estado de los dispositivos y gestionar aplicaciones, configuraciones y archivos.



StageGO es

una utilidad de preparación de dispositivos basada en códigos de barras que ofrece cientos de comandos de script para que puedas trabajar con ellos.



OEMConfig Si

utiliza una solución EMM de terceros, OEMConfig permitirá que dichas soluciones EMM configuren ajustes específicos de Unitech en el dispositivo.



Enterprise Launcher: Proteja sus

dispositivos convirtiéndolos en quioscos con Enterprise Launcher. Bloquea el acceso al sistema Android y permite la ejecución de un número limitado de aplicaciones.



Información de la

batería: Monitorea el estado avanzado de la batería y gestiona su ciclo de reemplazo. Úsala con MoboLink para recibir alertas en tiempo real sobre el estado de la batería en tu teléfono.



Actualización de software:

Compruebe e instale las actualizaciones de software en línea. Para que un dispositivo se mantenga siempre actualizado, configúrelo para que compruebe e instale automáticamente las actualizaciones al encenderse.



Centro de actualización del sistema:

Compruebe e instale las actualizaciones de firmware mediante FOTA. Puede actualizar el firmware a través de un servidor FOTA en línea o utilizando un archivo ZIP OTA ubicado en el almacenamiento interno.

Productividad y servicios públicos



UNote

Un sencillo visor y editor de texto para usar en tus flujos de trabajo.



Inicio: Ejecuta

automáticamente las aplicaciones cuando el dispositivo se enciende.



KeyRemap:

Permite reprogramar botones físicos para que funcionen como otra tecla o para iniciar una aplicación.



Configuración del servidor NTP

Personalice la configuración del servidor NTP para mantener sincronizadas la fecha y la hora de su dispositivo.